


## GENERALITA'

Particolarmente adatti per l'ambiente interno, questi armadi sono adottati per il contenimento di alimentatori di protezione catodica ed accessori di misura.

Sono conformi alla norma CEI EN 62208, grado di protezione IP65, lamiera verniciata colore grigio RAL7032 (o colore a richiesta), porta incernierata cieca. Sono adatti all'installazione a pavimento con possibilità di accesso laterale, posteriore e regolazione della posizione dei vari componenti e piastre interni. La base è dotata di aperture che permettono l'ingresso cavi dal basso e zoccolo H=100 composto da 4 angolari con flange smontabili. E' possibile la movimentazione tramite transpallet.

Inoltre è dotato di perni di messa a terra (M6), serratura con maniglia ergonomica e tetto asportabile. Sono corredati di ripiani per il posizionamento di alimentatori e predisposizione per l'alloggiamento di morsettiere per cavi.

Su richiesta specifica del cliente altri modelli e misure possono essere forniti o progettati.

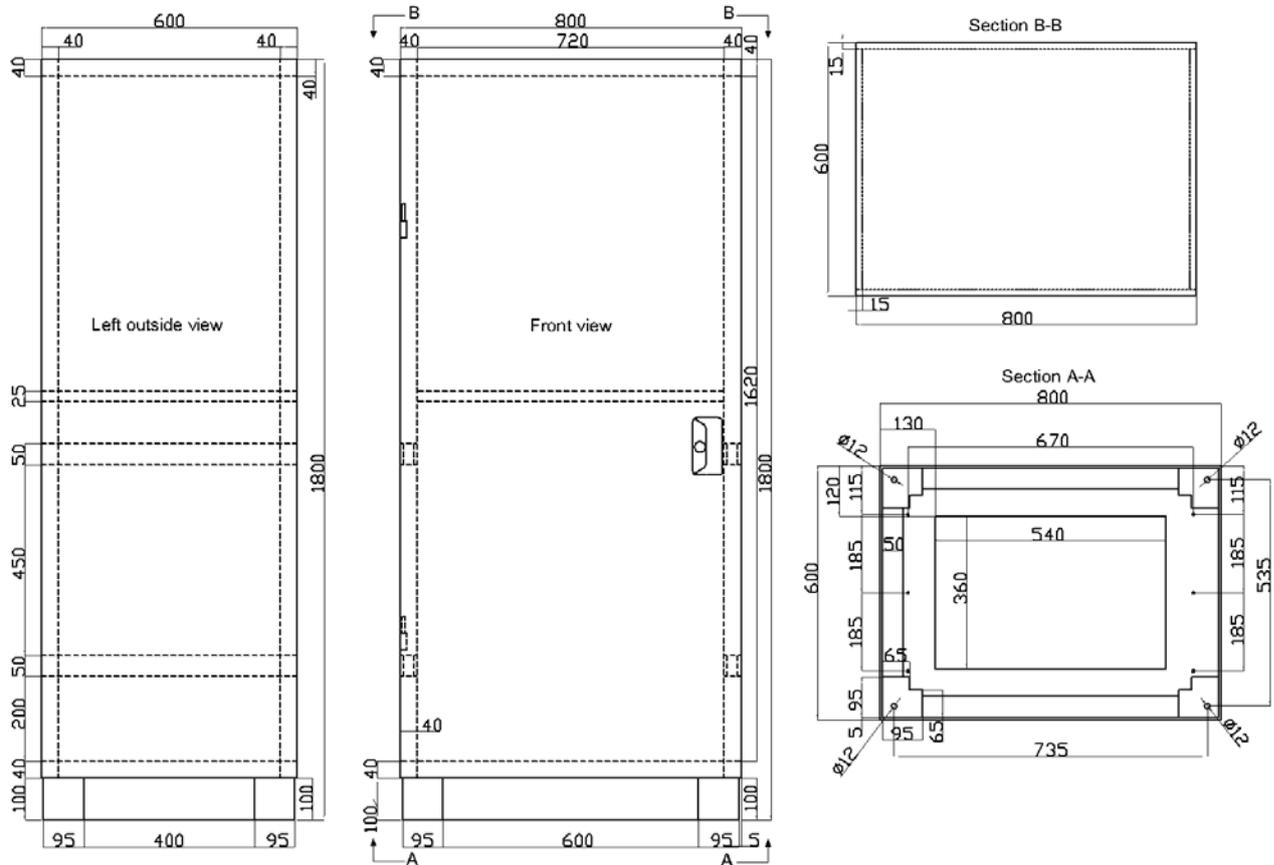

DIMENSIONI			
N° PEZZO	L	H	P
P-8853-015	800	1800	600